



Авторемонтные материалы

www.dynacoat.ru

AkzoNobel

Вступайте в команду Dypacoat

Вступайте в команду Dypacoat

Компания AkzoNobel, мировой лидер по производству лакокрасочных покрытий, представляет бренд Dypacoat, привлекательный и динамичный, который включает полную высококонкурентную систему по ремонтной окраске автомобилей.

Широкий ассортимент бренда, тысячи солидных, перламутровых и металликовых цветов, способен удовлетворить мировой спрос на автомобильные покрытия, сочетающие доступность с высоким качеством. Эти достоинства наряду с активной программой поддержки продаж позволят Вам с полной уверенностью присоединиться к команде Dypacoat.

Добро пожаловать!

Доступное качество

Dypacoat предлагает полный ассортимент материалов для ремонта автомобилей, который соответствует высочайшим стандартам – наглядный пример того, что хорошее качество не должно быть дорогим. Дистрибьюторы, розничные магазины и профессиональные маляры смогут сэкономить значительную сумму, поскольку

Dypacoat предлагает исключительное соотношение цены и качества. При выборе Dypacoat, Вы получаете высококачественную систему автомобильных покрытий, которая отличается простотой нанесения и высокой точностью подбора цвета.


Все цвета мира

В системе Dypacoat можно с максимальной точностью подобрать цвет для любого автомобиля, путем смешения минимального количества тонеров. Более того, концепция смесительного оборудования включает профессиональную цветовую документацию, помогающую правильно определить направление подбора цвета или варианта – быстро, легко и точно.

Почему все выбирают Dypacoat

Множество дистрибьюторов, агентов розничной торговли и маляров по всему миру по достоинству оценили продукцию Dypacoat, в основе которой лежит завоевавшая прочную репутацию технология AkzoNobel.

- Доступная высококачественная система от мирового лидера в производстве лакокрасочных покрытий
- Простой и надежный подбор цвета с помощью удобных в использовании инструментов
- Полный ассортимент, подобранный для розничной торговли, в соответствии с потребностями российского рынка

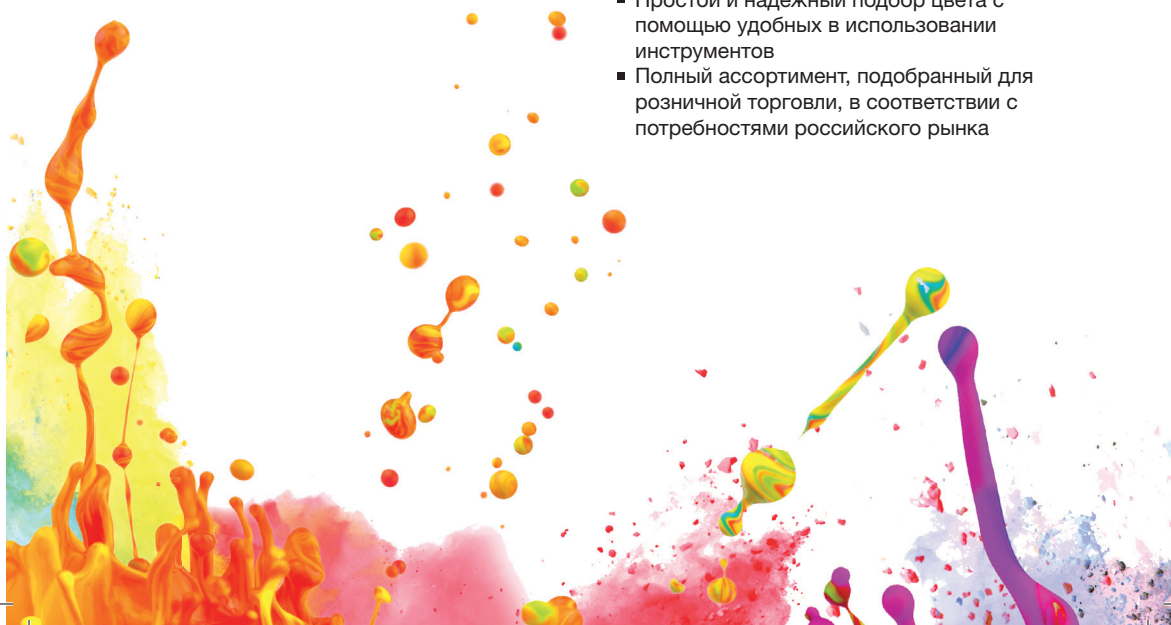

Обезжириватели	4
Шпатлевки	5
Грунты	12
Базовые эмали	22
Лаки	23
Покрывные эмали	29
Отвердители	30
Разбавители	33
Антигравийные покрытия	34
	
От кода к цвету	36



Система авторемонтных материалов Dynacoat Очевидный выбор

DYNA COAT



Clear 1500

- Отвердители Dynacoat Hardener
- Разбавители 2 : 1 + 10-20%



Clear 3000 Fast Anticratch

- Отвердители Flexi Hardener
- Разбавители 2 : 1 + 10-20%



Clear 5000 HS

- Отвердители Dynacoat Hardener
- Разбавители 2 : 1 + 10-20%



Clear 6000 HS Anticratch

- Отвердители Flexi Hardener
- Разбавители 2 : 1 + 10-20%



Clear 7000 AS

- Отвердители Clear 7000 AS/Flexi Hardener
- Разбавители 2 : 1 + 10%



Clear Matt

- Отвердители Flexi Hardener
- Разбавители 2 : 1 + 10%



Basecoat PRO

- Разбавители 100 : 50-80



2K Topcoat PRO

- Отвердители Flexi Hardener
- Разбавители 2 : 1 + 30%



Filler 4100

- Отвердитель Filler 4100
- Разбавители Шлифуемая версия: 4 : 1 + (10%)
Нешлифуемая версия: 4 : 1 : 1,5



Filler HB 4+1

- Отвердитель Filler HB 4+1
- Разбавители 4 : 1 : 0-10%



Filler 6100 Duo

- Отвердители Flexi Hardeners
- Разбавители Шлифуемая версия: 5 : 1 : 1
Нешлифуемая версия: 5 : 1 : 2



Filler 5+1

- Отвердитель Filler 5+1
- Разбавители 5 : 1 : (1)



2K Epoxy Primer

- Отвердитель 2K Epoxy Primer
- Разбавители Шлифуемая версия: 100 : 50 : 40
Нешлифуемая версия: 100 : 50 : 50



1K Plastics Primer

- Готовый к применению



1K Primer Grey

- Готовый к применению



1K Etch Primer

- Готовый к применению



Putty Extra

- Отвердители 100 : 2-3



Putty Light

- Отвердители 100 : 2-3



Putty Glass Fibre

- Отвердители 100 : 2-3



Putty Universal

- Отвердители 100 : 2-3



Putty Multifill

- Отвердители 100 : 2-3



Putty Plastic

- Отвердители 100 : 2-3



Spray Filler

- Отвердители
- Разбавители 100 : 3-4 + 10% (при необходимости)



Uni Degreaser



Fade Out Additive



Antigravel



Extra Speed

Стандартный процесс ремонта



Мойка



Оценка
повреждений



Очистка
поверхности



Подбор цвета



Шлифование



Очистка
поверхности



Нанесение
шпатлевки



Шлифование



Очистка
поверхности



Нанесение грунта/
грунта-выравнивателя



Шлифование



Очистка
поверхности



Приготовление
краски



Нанесение базового
покрытия



Нанесение лака



Контроль качества

Обезжириватель Uni Degreaser



D4.02.02

Описание продукта и преимуществ

Обезжириватель общего назначения Uni Degreaser на основе органических растворителей хорошо очищает и обезжиривает металлические поверхности, существующие покрытия, шпатлевку и т.п. Удаляет с поверхности остатки жиров, масел, парафинов, силиконов и других загрязнений.

Дополнительная информация

Мягко очищает существующие покрытия за исключением поверхностей, на которые были нанесены однокомпонентные материалы, растворяемые при воздействии обезжиривателя Uni Degreaser.

Название продукта

Упаковка

Uni Degreaser

5 L



Тщательная
очистка
поверхности
обезжиривателем

Шпатлевка Putty Universal



D3.02.02


Описание продукта и преимуществ

Универсальная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения вмятин и неровностей на поверхности кузова автомобиля. Может использоваться на различных металлических поверхностях, в том числе из оцинкованной стали и алюминия. Благодаря крупной текстуре обеспечивает удобное выравнивание больших вмятин. Удобна в нанесении и шлифовке.

Название продукта

Упаковка

Putty Universal	0,4 kg
Putty Universal	0,92 kg
Putty Universal	1,85 kg
Putty Universal	4,6 kg

P80-P180 или
P120-P220

100 : 2-3



4-6 минут

20-25 минут
при 20°C

P80-P120

Грунты-
выравниватели
Dynacoat

Шпатлевка Putty Extra




D3.02.03

Описание продукта и преимуществ

Финишная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения царапин и вмятин поверхностей деталей кузова. Обеспечивает исключительно гладкую поверхность. Может применяться на различных металлических поверхностях, включая оцинкованную сталь и алюминий.

Название продукта**Упаковка**

Putty Extra Set	0,4 kg
Putty Extra Set	1,6 kg

P80-P180 или
P120-P220

100 : 2-3



4-6 минут

20-25 минут
при 20°C

P80-P120

Грунты-
выравниватели
Dynacoat

Шпатлевка Putty Multifill



D3.02.09

Описание продукта и преимуществ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения вмятин и неровностей поверхностей деталей кузова. Шпатлевка Multifill наносится на различные поверхности, обладает хорошей адгезией к стали, оцинкованным и алюминиевым поверхностям. Легко смешивается и наносится. Мелкозернистая консистенция позволяет получать очень гладкие поверхности, что облегчает шлифовку.

Название продукта


Putty Multifill Set

Упаковка

1,9 kg



P120-P220



100 : 2-3



5-6 минут

18-20 минут
при 20°C

P120-P220

Грунты-
выравниватели
Dynacoat

Шпатлевка Putty Glass Fibre



D3.02.04

Описание продукта и преимуществ

Двухкомпонентная, усиленная стекловолокном, полиэфирная шпатлевка используется для нанесения на детали автомобилей, изготовленные из полиэфирных смол, или стальные поверхности, когда требуется высокая наполняющая способность. Шпатлевка Putty Glass Fibre специально предназначена для закрытия отверстий или заполнения больших вмятин.

Название продукта


Упаковка

Putty Glass Fibre Set

0,4 kg

Putty Glass Fibre Set

1,65 kg

P80-P180 или
P120-P220

100 : 2-3



4-8 минут

20-25 минут
при 20°C

P80-P120

грунты-
выравниватели
Dynacoat

Шпатлевка Putty Light



D3.02.06

Описание продукта и преимуществ


Putty Light - это легкая двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, не содержащая талька. Характеризуется малым весом, высокой эластичностью и хорошей адгезией к металлическим поверхностям, включая оцинкованную сталь и алюминий. Тонкая консистенция полиэфирной шпатлевки облегчает укладку на большие поверхности и обеспечивает отличную шлифуемость.

Название продукта

Putty Light Set

Упаковка

1,25 kg

P80-P180 или
P120-P220

100 : 2-3



5-8 минут

25-30 минут
при 20°C

P80-P120

Грунты-
выравниватели
Dynacoat

Шпатлевка Putty Plastic



D3.02.08

Описание продукта и преимуществ


Шпатлевка Putty Plastic специально предназначена для ремонта пластмассовых деталей автомобиля. Обладает особой структурой, обеспечивающей адгезию к большинству используемых в автомобилестроении пластмасс. Шпатлевка Putty Plastic облегчает и удешевляет ремонт пластмассовых частей.

Название продукта

Putty Plastic Set

Упаковка

0,4 kg

P80-P180 или
P120-P220

100 : 2-3



5-8 минут

30-45 минут
при 20°CP180-P280 или
P220-P320Грунты-
выравниватели
Dynacoat

Жидкая шпатлевка Spray Filler



D3.02.07

Описание продукта и преимуществ

Двухкомпонентная, быстросохнущая полиэфирная шпатлевка Dypacoat Spray Filler предназначена для нанесения распылением и получения гладкой пленки сухого материала. Идеально подходит для окончательного заполнения больших ремонтируемых поверхностей кузова, выравнивания большого количества вмятин на одной детали, например, при повреждении градом.

Дополнительная информация

При необходимости возможно добавление до 10% разбавителей Dypacoat Thinner Fast, Medium или Slow.

Название продукта


Упаковка

Spray Filler Set

0,8 L



P80-P120



100 : 3-4 + 10%
(при необходимости)



1-3 слоя



2 часа при 20 °С
30 минут при 60 °С



P180-P280



Грунты-
выравниватели
Dypacoat



Filler HB 4+1



D2.02.14

Описание продукта и преимуществ

Дупасоат Filler HB 4+1 – двухкомпонентный грунт-выравниватель, разработанный для решения самых разных задач при выполнении ремонтной окраски автомобилей, обеспечивая идеальную подготовку поверхности под нанесение последующего финишного покрытия. Filler HB 4 + 1 легко смешивается, легко наносится и быстро сохнет, обеспечивая высокую толщину слоя покрытия и легкость шлифовки после высыхания.

При толщине слоя от 70 до 90 микрон за один слой Filler HB 4+1 является идеальным решением для грунтования больших поверхностей с устранением неровностей, подходит как для мелкого, так и для среднего и крупного типов ремонта. Серый цвет грунта сочетается с большинством оттенков базовых покрытий, обеспечивая хорошую укрывающую способность.

Название продукта


Упаковка

Filler HB 4+1 Grey Set

1 L

Filler HB 4+1 Grey Set

3,75 L



4 : 1 : (0-10%)




D13



1-3 x 1 слой



(с верхним бачком)
1.6-2.0 мм
1.6-2.0 бар



5-10 мин.
между слоями



3 ч. при 20 °С
30 мин. при 60 °С



Filler 6100 Duo



D2.02.13

Описание продукта и преимуществ

Дупасоат Filler 6100 Duo - Грунт-выравниватель двойного назначения соответствующий европейским нормам по содержанию VOC - для получения качественного результата. Благодаря использованию грунта в шлифуемой и нешлифуемой версиях, материал обеспечивает универсальность в применении, легкость нанесения и высокую укрывающую способность. Шлифуемая и нешлифуемая версии грунта Filler 6100 Duo получают благодаря простым пропорциям смешения (5:1:1 и 5:1:2). В каждой версии обеспечиваются хорошие свойства нанесения и небольшой расход материала, что обеспечивает основу для качественного покрытия. Благодаря отличным шлифовальным свойствам грунта отмечается снижение трудозатрат и экономия времени, что позволяет выполнять ремонт наиболее эффективно. Продукт доступен в трех цветах: черном, сером и белом. Подходит для нанесения на OEM покрытия в нешлифуемой версии

Дополнительная информация

Необходимый оттенок (или цвет грунта-выравнивателя) можно быстро приготовить, смешав 2 из 3 цветов грунта согласно таблице оттенков серого цвета, не прибегая к сложным расчетам пропорций смешения. Это обеспечивает хорошую укрывистость последующего базового покрытия, сокращение расхода материалов, экономию времени и формирование идеальной основы для нанесения последующих покрытий.

Название продукта	Упаковка
Filler 6100 Duo Grey	1 L
Filler 6100 Duo Grey	3 L
Filler 6100 Duo Black	3 L
Filler 6100 Duo White	3 L


Filler 6100 Duo









D2.02.13



Шлифуемая версия

						
5 : 1 : 1	D15	2 x 1 слоя	(с верхним бачком) 1.6-2.0 мм 1.7-2.0 бар	5-10 мин. между слоями	3 ч. при 20°C 30 мин. при 60°C	

Нешлифуемая версия

						
5 : 1 : 2	D12	1-2 слоя	(с верхним бачком) 1.2-1.4 мм 1.7-2.2 бар	10-15 мин. между слоями	Последующее покрытие через 15-20 мин. при 20°C	

1K Etch Primer




D2.03.01

Описание продукта и преимуществ

Dynacoat 1K Etch Primer – это не содержащий хроматов протравливающий грунт в аэрозольной упаковке. Он идеально подходит для металлических поверхностей, в частности стали, оцинкованной стали и алюминия. Обеспечивает великолепную защиту от коррозии с оптимальной адгезией с последующим слоем покрытия.


Название продукта	Упаковка
1K Etch Primer	400 ml



Готовый к применению




Тщательно взболтайте перед применением




Дистанция нанесения 12-18 см



1-2 слоя



5-10 мин. при 20°C между слоями



15 мин. при 20°C перед последующим покрытием



Переверните баллон и нажмите на головку для ее очистки

Грунт Filler 5+1



D2.02.04

Описание продукта и преимуществ

Двухкомпонентный грунт-выравниватель высокого качества Dynacoat Filler 5+1 соответствует требованиям по содержанию VOC. Создает пленку толщиной до 100 микрон на один слой и отлично подходит для заполнения неровностей и пор на больших поверхностях. После нанесения грунт может быть высушен как температурной, так и воздушной сушкой или при помощи ИК-оборудования. Материал быстро и легко наносится, обладает хорошей шлифуемостью. Выпускается в трех цветах: белом, сером и черном.

Дополнительная информация

Грунт Filler 5+1 поставляется в комплекте с отвердителем и смешивается в пропорции 5:1.



Название продукта


Упаковка

Filler 5+1 Set


1 L




Filler 5+1 Hardener
Thinner Fast



Filler 5+1 Hardener
Thinner Fast/Medium/Slow



Filler 5+1 Hardener
Thinner Medium/Slow



5 : 1 : (1-2)




D11/D12



1-3 x 1



(с верхним бачком)
1.6-2.0 мм
3-4 бар



5-10 минут между
слоями



3 часа при 20°C
40 минут при 60°C



Грунт Filler 4100



D2.02.11

Описание продукта и преимуществ

§ Этот двухкомпонентный грунт-выравниватель отличается великолепной укрывающей способностью, хорошими свойствами растекаемости и наполнения, отлично сочетаясь с большинством типов поверхностей.

Отличная наполнительная способность обеспечивает возможность покрытия больших площадей и устранения поверхностных неровностей.

Простая пропорция смешения 4:1 заметно ускоряет процесс нанесения материала. Кроме того, этот грунт можно сушить как в окрасочной камере, так и на воздухе, шлифовать как по мокрому, так и по сухому, что означает максимальную гибкость технологии согласно требованиям современного ремонтного бизнеса.

Выпускается в трех цветах: белом, сером и черном. §

Дополнительная информация

Благодаря удобной таблице оттенков серого можно быстро определить правильный цвет, гарантирующий отличную укрывающую способность базового покрытия и идеальный конечный результат покраски.

Название продукта	Упаковка
Filler 4100	0,8 L
Filler 4100	4 L
Hardener Filler 4100	0,2 L
Hardener Filler 4100	1 L


Грунт Filler 4100



D2.02.11



Filler 4100 Hardener
Thinner Fast




Filler 4100 Hardener
Thinner Fast/Medium



Filler 4100 Hardener
Thinner Medium

Шлифуемая версия




4 : 1 + (10%)




2-3 слоя



(с верхним бачком)
1.6-1.8 мм
2-3 бар




5-10 минут



30 минут при 60 °C
2-4 часа при 20 °C




Нешлифуемая версия




4:1+1,5




1-2 слоя



(с верхним бачком)
1.2-1.4 мм
2-4 бар



10-15 мин



следующий слой
через 15-20 мин при
20 °C



2K Epoxy Primer



D2.05.01

Описание продукта и преимуществ

Двухкомпонентный эпоксидный грунт 2K Epoxy Primer обладает оптимальным сочетанием адгезионных и антикоррозионных свойств. Он может использоваться как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях и может наноситься на разные типы поверхностей. Он идеально подходит для нанесения на стальные и алюминиевые поверхности, а также на OEM покрытия и поверхности из слоистого пластика. Отличная наполнительная способность в сочетании с легкой шлифуемостью обеспечивает возможность покрытия больших площадей и устранения поверхностных неровностей.

Название продукта

Упаковка

2K Epoxy Primer	1 L
Hardener 2K Epoxy Primer	0,5 L
2K Epoxy Primer	5 L
Hardener 2K Epoxy Primer	5 L

<p>Epoxy Primer Hardener Thinner Fast</p>	<p>Epoxy Primer Hardener Thinner Medium/Slow</p>	<p>Epoxy Primer Hardener Thinner Slow</p>
---	--	---

Шлифуемая версия

<p>100 : 50 : 40</p>		<p>1-3 слоя</p>	<p>(с верхним бачком) 1.6-1.8 мм 1.6-2.0 бар</p>	<p>5-10 минут</p>	<p>8 часов при 20 °C 45 минут при 60 °C</p>	
----------------------	--	-----------------	--	-------------------	---	--

Нешлифуемая версия

<p>100 : 50 : 50</p>		<p>1 равномерный слой</p>	<p>(с верхним бачком) 1.3-1.6 мм 2-4 бар</p>	<p>15-20 мин</p>	<p>срок годности после смешивания 6 часов при 20 °C</p>	
----------------------	--	-------------------------------	--	------------------	---	--

1K Primer Grey



D2.01.06

Описание продукта и преимуществ


Однокомпонентный универсальный грунт серого цвета, распыляется непосредственно из удобного аэрозольного баллончика, обеспечивая быстрое и качественное нанесение. Достаточно просто встряхнуть баллончик и нанести равномерный слой покрытия. Особенно полезен для грунтования мелких деталей и зачищенных сквозных точечных повреждений. Продукт, готовый к использованию в любых условиях и незаменимый при покраске труднодоступных участков, а также углов и кромок. Баллончик можно использовать даже в перевернутом виде. 1K Primer Grey также хорошо шлифуется по мокрому и по сухому. Благодаря короткому времени сушки, неограниченному сроку жизни и отличной укрывистости, является отличным способом экономии времени при ремонте.

Название продукта

1K Primer Grey

Упаковка


400 ml



Готовый к применению




Тщательно взболтайте перед применением



Дистанция нанесения 12-18 см



2-3 слоя




5-10 минут при 20 °С между слоями



30 минут при 20 °С
15 минут при 60 °С



Переверните баллон и нажмите на головку для ее очистки



**Вы можете использовать плакат
Система авторемонтных материалов
Дунасcoat отдельно от каталога!**

Система авторемонтных материалов Dynacoat

Очевидный выбор

DYNA

COAT



Clear 1500

- Отвердители
- Дупасоат Hardener
- Разбавители

2 : 1 + 10–20%



Clear 3000

Fast Anticratch

- Отвердители Flexi Hardener
- Разбавители

2 : 1 + 10–20%



Clear 5000 HS

- Отвердители
- Дупасоат Hardener
- Разбавители

2 : 1 + 10–20%



Clear 6000 HS

Anticratch

- Отвердители Flexi Hardener
- Разбавители

2 : 1 + 10–20%



Clear 7000 AS

- Отвердитель Clear 7000 AS/Flexi Hardener
- Разбавители

2 : 1 + 10%



Clear Matt

- Отвердители Flexi Hardener
- Разбавители

2 : 1 + 10%



Basecoat PRO

- Разбавители

100 : 50–80



2K Topcoat PRO

- Отвердители Flexi Hardener
- Разбавители

2 : 1 + 30%





Filler 4100

- Отвердители
- Filler 4100
- Разбавители
- Шлифуемая версия: 4 : 1 + (10%)
- Нешлифуемая версия:
- 4 : 1 : 1,5



Filler HB 4+1

- Отвердители
- Filler HB 4+1
- Разбавители
- Шлифуемая версия: 4 : 1 : 0-10%



Filler 6100 Duo

- Отвердители
- Filler 6100 Duo
- Разбавители
- Шлифуемая версия: 5 : 1 : 1
- Нешлифуемая версия:
- 5 : 1 : 2



Filler 5+1

- Отвердители
- Filler 5+1
- Разбавители
- Шлифуемая версия: 5 : 1 : (1)



2K Epoxy Primer

- Отвердители
- 2K Epoxy Primer
- Разбавители
- Шлифуемая версия: 100 : 50 : 40
- Нешлифуемая версия:
- 100 : 50 : 50



1K Plastics Primer

- Готовый к применению



1K Primer Grey

- Готовый к применению



1K Etch Primer

- Готовый к применению



Putty Extra

- Отвердители
- 100 : 2-3



Putty Light

- Отвердители
- 100 : 2-3



Putty Glass Fibre

- Отвердители
- 100 : 2-3



Putty Universal

- Отвердители
- 100 : 2-3



Putty Multifill

- Отвердители
- 100 : 2-3



Putty Plastic

- Отвердители
- 100 : 2-3



Spray Filler

- Отвердители
- Разбавители
- 100 : 3-4 + 10%
- (при необходимости)



Uni Degreaser



Fade Out Additive



Antigravel



Extra Speed



1K Plastics Primer



D2.01.05

Описание продукта и преимуществ

Однокомпонентный адгезионный грунт по пластику подходит для покрытия большинства пластиковых деталей автомобилей. Достаточно всего одного слоя, время сушки составляет 20 минут при 20 °С. Грунт 1K Plastics Primer готов к использованию без дополнительного смешивания, что означает экономию затрат, так как данный продукт имеет неограниченный срок жизни и является полностью безотходным. Легкий в нанесении и быстросохнущий грунт позволяет получить впечатляющий результат в кратчайший срок.

Дополнительная информация

Тщательно подготовьте поверхность пластиковой детали

Шаг 1: выдержать 20 мин при 60 °С.

Шаг 2: промыть пластик теплой водой с моющим средством.

Шаг 3: протереть поверхность теплой водой и шлифовальной губкой.

Шаг 4: обезжирить поверхность пластика с помощью Uni Degreaser.


Шаг 5: выдержать время для испарения Uni Degreaser - 20 мин при 60 °С

Название продукта


Упаковка

1K Plastics Primer

1 L




Готовый к применению



1 слой



(с верхним бачком)
1.2-1.4 мм
1.7-2.2 бар



20 минут при 20 °С



Грунты и отделочные покрытия Дунаcoat



Basecoat PRO



D1.04.05

Описание продукта и преимуществ

Базовое покрытие Dynacoat Basecoat PRO создано для воссоздания солидных, перламутровых и металлических автомобильных цветов. Система цветоподбора состоит из 67 тонеров, включая перламутры, металлики, ксираллики, а также солидные и нестандартные цвета. Это базовое покрытие на основе растворителя, позволяющее быстро и без лишних усилий получить профессиональный результат ремонтной окраски. Простой принцип смешения и гибкая пропорция от 100:50 до 100:80, простой подбор цвета и ровный слой нанесения, короткое время выдержки между слоями и исключительная укрывающая способность. Покрытие подходит для всех типов работ: от точечного ремонта до полной перекраски кузова, от нанесения простого солидного цвета до сложных цветовых эффектов.

Дополнительная информация

Экономия времени, энергии и материалов на каждом этапе, отсутствие необходимости в дополнительном обучении. При работе с Basecoat PRO достаточно просто выбрать один из трех типов разбавителя: Fast, Medium или Slow, в зависимости от окружающих условий, температуры и объема ремонта. Это расширяет возможности нанесения и сокращает требования по поддержанию запасов на складе. Гибкость пропорций смешения дает малярам дополнительную свободу выбора.

Название продукта

Упаковка

Basecoat PRO	1 L
Basecoat PRO	3,75 L

<p>Thinner Fast</p>	<p>Thinner Fast/Medium/Slow</p>	<p>Thinner Medium/Slow</p>				
<p>100 : 50-80</p>	<p>2-3 x 1 слоя</p>	<p>(с верхним бачком) 1,2-1,4 мм 2-4 бар</p>	<p>Между слоями 3-5 минут при 20°C *в зависимости от разбавителя</p>	<p>Перед лаком 15 минут при 20°C</p>		

Clear 1500



D1.05.22

Описание продукта и преимуществ

Clear 1500, это удобный в использовании лак, идеальное соотношение цены и качества. Благодаря применению универсальных отвердителей и разбавителей лак Clear 1500 подходит для всех типов ремонта. Быстрый и простой в работе, наносится всего в два слоя, с коротким временем выдержки между ними. Хорошие свойства отверждения и легкость полировки гарантируют идеальную отделку.

Дополнительная информация

Равномерная отделка, легкость нанесения, простая пропорция смешения, хорошие свойства отверждения и полируемости.

Название продукта	Упаковка
Clear 1500	1 L
Clear 1500	5 L



Hardener Fast
Thinner Fast



Hardener Medium
Thinner Medium/Slow



Hardener Slow
Thinner Slow



2: 1 + 10-20%




D1



2 x 1 слоя



(с верхним бачком)
1,2-1,4 мм
2-4 бар



5-10 минут между
слоями при 20 °С
10-15 минут при 20 °С
перед сушкой



10-12 часов при 20 °С
30-45 минут при 60 °С
*зависит от выбранного
отвердителя

Clear 3000 Fast Antiscratch



D1.05.23

Описание продукта и преимуществ

Clear 3000 Fast Antiscratch - двухкомпонентный лак для быстрого точечного ремонта и покраски небольших деталей. Оптимальный состав при низких температурах дает сочетание качественной поверхности ремонта и быстрой сушки. Простая пропорция смешения и отличные свойства нанесения гарантируют идеальный результат финишного покрытия. Лак Clear 3000 Fast Antiscratch позволяет получить наилучший профессиональный результат, благодаря использованию удобной линейки отвердителей серии Flexi Hardeners, но также допускается использование стандартных отвердителей Dynacoat Hardeners.

Дополнительная информация

Быстрое высыхание от пыли и короткое время сушки, отличные свойства нанесения и удобство в использовании, делают лак Clear 3000 Fast Antiscratch идеальным выбором для точечного ремонта и покраски небольших панелей.

Название продукта

Упаковка

Clear 3000 Fast Antiscratch

1 L

Clear 3000 Fast Antiscratch


5 L



Hardener Fast/Flexi Hardener Fast
Thinner Fast



Hardener Medium/Flexi Hardener Medium
Thinner Fast/Medium




2: 1 + 10-20%




D1



2 x 1 слоя



(с верхним бачком)
1,2-1,4 мм
2-4 бар



3-5 минут между
слоями при 20 °С
5-7 минут при 20 °С
перед сушкой



Dynacoat Flexi Hardeners
2 часа при 20 °С
8 минут при 60 °С

Clear 5000 HS



D1.05.13

Описание продукта и преимуществ

Clear 5000 HS - универсальный двухкомпонентный лак, подходит для нанесения при любом типе ремонта, включая точечный ремонт, покраску нескольких деталей и полную перекраску кузова. Лак Clear 5000 HS смешивается в классической пропорции 2:1 + 10–20 %. Его легко наносить, и маляры могут быть уверены, результат ремонта будет идеальным с первой попытки. Отлично полируется, сокращает затраты времени, труда и материалов на весь ремонт, соответственно, растет эффективность работы и прибыльность кузовного цеха.

Дополнительная информация

Один многофункциональный лак для всех типов ремонта, легкость нанесения, простая пропорция смешения, короткое время межслойной выдержки, равномерная отделка.

Название продукта

Упаковка

Clear 5000 HS	1 L
Clear 5000 HS	5 L




Hardener Fast
Thinner Fast



Hardener Medium
Thinner Medium/Slow



Hardener Slow
Thinner Slow




2: 1 + 10-20%




D1



2 x 1 слоя



(с верхним бачком)
1,2-1,4 мм
2-4 бар



5-10 минут между
слоями
10 минут при 20 °C
перед сушкой



8 часов при 20 °C
20 минут при 60 °C
*зависит от выбранного
отвердителя

Clear 6000 HS Antiscratch



D1.05.24

Описание продукта и преимуществ

Clear 6000 HS Antiscratch - первоклассный лак с превосходным глянецом. Разнообразие вариантов нанесения является стандартом для этого лака. При простой пропорции смешения и выборе отвердителя Dupacoat Flexi Hardener Fast, Medium или Slow, маляры гарантировано получают идеальный результат при низкой и высокой температурах, как в условиях точечного ремонта, так и при полной перекраске кузова. Благодаря превосходному сочетанию растекаемости и отверждения этот лак легко наносится всего в два слоя при коротком времени межслойной выдержки, что делает его идеальным выбором для ремонта любого типа.

Дополнительная информация

Отличный внешний вид, удобство в использовании, простая пропорция смешения, превосходный глянец, высокая прочность и долговечность покрытия.

Название продукта

Упаковка

Clear 6000 HS Antiscratch

1 L

Clear 6000 HS Antiscratch


5 L



Flexi Hardener Fast
Thinner Fast



Flexi Hardener Medium
Thinner Medium




2 : 1 : 10 - 20%




D1



2 x 1 слоя



(с верхним бачком)
1.2-1.4 мм
1.7-2.2 бар



5-10 минут



Dupacoat Flexi Hardeners *зависит от
выбранного отвердителя
4 часа при 20 °C
15 минут при 60 °C

Clear 7000 AS



D1.05.17

Описание продукта и преимуществ

Лак Clear 7000 AS отличается высокой стойкостью к образованию царапин и воздействию химических веществ, а также гарантирует максимальную защиту от вредных воздействий окружающей среды.

Лак отличается хорошими свойствами при нанесении, а также гарантирует абсолютную стойкость к погодным условиям. Смешивается в предельно простой пропорции 2:1:10%, легко наносится и полируется, обеспечивая отличный и прочный слой покрытия с великолепным глянцем.

Дополнительная информация

Благодаря возможности использования разных типов разбавителей Dynacoat, область применения лака заметно расширяется. Разбавитель Thinner Fast идеально подходит для низких температур, а Thinner Slow дает прекрасный результат в жарком климате. Также Clear 7000 AS работает с серией отвердителей Flexi Hardeners, где вы сможете выбрать подходящий тип отвердителя: Fast, Medium или Slow

Название продукта

Упаковка

Clear 7000 AS	1 L
Clear 7000 AS	5 L
Hardener Clear 7000 AS/Flexi Hardeners	0,5 L
Hardener Clear 7000 AS/Flexi Hardeners	2,5 L




Clear 7000 AS Hardener
Thinner Fast



Clear 7000 AS Hardener
Thinner Fast/Medium



Clear 7000 AS Hardener
Thinner Medium/Slow




2 : 1 : 10%




1



2 x 1



(с верхним бачком)
1,2-1,4 мм
2,0-2,5 бар



8-15 мин. при 20°C



16 ч. при 20°C
45 мин. при 60°C



Clear Matt



D1.05.25

Описание продукта и преимуществ

Clear Matt — двухкомпонентный матовый лак, идеальный вариант для воспроизведения финишных покрытий со сниженным гляncем. Этот продукт можно использовать с отвердителями и разбавителями серии Flexi Hardeners, а также лаками Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch и Clear 6000 HS Antiscratch, получая необходимый уровень глянца. Гладкое высококачественное финишное покрытие с привлекательным эффектом сатинового глянца создается при минимальных усилиях.

Дополнительная информация


Легкость нанесения, короткое время выдержки между слоями, регулируемый уровень блеска.

Название продукта

Упаковка

Clear Matt

1 L




2: 1 + 10%



D1



2 x 1 слой

(с верхним бачком)
1,2-1,4 мм
2-4 бар5-10 минут между
слоями при 20 °С
10-15 минут при 20 °С
перед сушкойDynacoat Flexi Hardeners
Clear 3000 AS: 2-3 часа при 20 °С |
20-25 минут при 60 °С | Clear 6000 HS AS:
4 часа при 20 °С | 20-30 минут при 60 °С

2K Topcoat PRO



D1.03.04

Описание продукта и преимуществ

2K Topcoat PRO - двухкомпонентная акриловая эмаль Dynacoat, специально разработанная для ремонта легковых автомобилей, но также подходит для легкого грузового транспорта. Простая пропорция смешения в сочетании с высокой укрывающей способностью, хорошей растекаемостью, превосходным блеском и отличной полируемостью – все это гарантирует качественный ремонт при снижении затрат. Выбор одного из трех типов отвердителей серии Flexi Hardeners, обеспечивает легкую адаптацию к текущим условиям, в зависимости от необходимого объема работ, температуры или особенностей поверхностей для нанесения.

Дополнительная информация

Превосходная укрывающая способность, качественная глянцевая отделка, отличные свойства растекаемости и полировки, легкость смешения и нанесения, короткое время межслойной выдержки и сушки. Для получения разных уровней глянца при подборе матовых и полуматовых цветов можно добавлять отделочное покрытие 2K Topcoat PRO 9000.

Название продукта

Упаковка

2K Topcoat PRO	1 L
2K Topcoat PRO	3,75 L




Flexi Hardener Fast
Thinner Fast



Flexi Hardener Medium
Thinner Medium/Slow



Flexi Hardener Slow
Thinner Slow




2: 1 + 30%



2 x 1 слоя



(с верхним бачком)
1,2-1,4 мм
2-4 бар



3-5 минут



15-30 минут при 60 °С
4 часа при 20 °С в за-
висимости от выбран-
ного отвердителя



Flexi Hardener Fast



Описание продукта и преимуществ

Универсальный отвердитель Flexi Hardener Fast подходит как для покраски отдельных деталей так и для среднего ремонта. Используется со следующими продуктами: Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt и 2K Topcoat PRO.

Название продукта	Упаковка
Flexi Hardener Fast	0,5 L
Flexi Hardener Fast	2,5 L
Flexi Hardener Fast	1 L

Flexi Hardener Medium



Описание продукта и преимуществ

Универсальный отвердитель Flexi Hardener Medium подходит для всех типов ремонта в теплых и холодных условиях. Используется со следующими продуктами: Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt и 2K Topcoat PRO.

Название продукта	Упаковка
Flexi Hardener Medium	0,5 L
Flexi Hardener Medium	2,5 L
Flexi Hardener Medium	1 L

Flexi Hardener Slow



Описание продукта и преимуществ

Универсальный отвердитель Flexi Hardener Slow предназначен для крупного ремонта и/или температур выше 30°C. Используется со следующими продуктами: Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt и 2K Topcoat PRO.

Название продукта	Упаковка
Flexi Hardener Slow	0,5 L
Flexi Hardener Slow	2,5 L
Flexi Hardener Slow	1 L

Hardener Fast



Описание продукта и преимуществ

Универсальный отвердитель Dypacoat Hardener Fast подходит как для покраски отдельных деталей так и для среднего ремонта. Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 5000 HS.

Название продукта	Упаковка
Hardener Fast	2,5 L
Hardener Fast	1 L
Hardener Fast	0,5 L

Hardener Medium



Описание продукта и преимуществ

Универсальный отвердитель Dypacoat Hardener Medium подходит для всех типов ремонта в теплых и холодных условиях. Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 5000 HS.

Название продукта	Упаковка
Hardener Medium	2,5 L
Hardener Medium	1 L
Hardener Medium	0,5 L

Hardener Slow



Описание продукта и преимуществ

Универсальный отвердитель Dypacoat Hardener Slow предназначен для крупного ремонта и/или температур выше 30 °C. Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 5000 HS.

Название продукта	Упаковка
Hardener Slow	1 L
Hardener Slow	0,5 L

Clear 7000 AS Hardener



Описание продукта и преимуществ

Специальный отвердитель для лака Clear 7000 AS

Название продукта	Упаковка
Clear 7000 AS Hardener	0,5 L
Clear 7000 AS Hardener	2,5 L

Filler 4100 Hardener



Описание продукта и преимуществ

Специальный отвердитель для грунта Filler 4100

Название продукта	Упаковка
Filler 4100 Hardener	0,2 L
Filler 4100 Hardener	1 L

Hardener 2K Epoxy Primer



Описание продукта и преимуществ

Специальный отвердитель для грунта 2K Epoxy Primer

Название продукта	Упаковка
Hardener 2K Epoxy Primer	0,5 L
Hardener 2K Epoxy Primer	5 L

Thinner Fast



Описание продукта и преимуществ

Универсальный быстрый разбавитель Dynacoat Thinner Fast предназначен для регулировки вязкости грунтов-выравнивателей, лаков и эмалей Dynacoat. Подходит при проведении ремонта отдельных поверхностей или среднего ремонта при температуре около 20 °С. Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 5000 HS, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt, 2K Epoxy Primer, Filler 4100, Filler 5+1, Spray Filler, Basecoat PRO и 2K Topcoat PRO.

Название продукта	Упаковка
Thinner Fast	5 L
Thinner Fast	1 L

Thinner Medium



Описание продукта и преимуществ

Универсальный разбавитель Dynacoat Thinner Medium предназначен для регулировки вязкости грунтов-выравнивателей, лаков и эмалей Dynacoat. Подходит для проведения среднего и крупного ремонта при температурах от 20 °С до 30 °С. Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 3000 Fast Antiscratch, Clear 5000 HS, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt, 2K Epoxy Primer, Filler 4100, Filler 5+1, Spray Filler, Basecoat PRO и 2K Topcoat PRO.

Название продукта	Упаковка
Thinner Medium	5 L
Thinner Medium	1 L

Thinner Slow



Описание продукта и преимуществ

Универсальный разбавитель Dynacoat Thinner Slow для регулировки вязкости грунтов-выравнивателей, лаков и эмалей Dynacoat. Применяется для всех видов ремонта при температурах выше 30 °С. Используется со следующими продуктами: Clear 1500, Clear 5000 HS, Clear 6000 HS Antiscratch, Clear 7000 AS, Clear Matt 2K Epoxy Primer, Filler 4100, Filler 5+1, Spray Filler, Basecoat PRO и 2K Topcoat PRO.

Название продукта	Упаковка
Thinner Slow	5 L
Thinner Slow	1 L

Extra Speed



D1.08.01

Описание продукта и преимуществ

Акселератор Dypacoat Extra Speed применяется в качестве ускорителя сушки, а также для улучшения сквозного отверждения лаков Dypacoat Clear 6000 HS PRO и Clear 3000 Fast Antiscratch.

Данная добавка применяется вместо разбавителей, рекомендуется использовать при температуре ниже 25°C.

Доступен в упаковке 1л.

Название продукта	Упаковка
Extra Speed	1 L

Fade Out Additive



Описание продукта и преимуществ

Разбавитель для выполнения плавного перехода лака на отделочном покрытии, для растворения краев пыли. Подходит также для мелкого точечного ремонта, например на бампере автомобиля. После высыхания участок перехода можно полировать.

Название продукта	Упаковка
Fade Out Additive	1 L

Antigravel



D2.01.01

Описание продукта и преимуществ

Antigravel - готовое к нанесению покрытие, сохраняющее эластичность, предназначенное для защиты кузова автомобиля от мелкого щебня.

Это покрытие быстро сохнет и разработано специально для длительной защиты от сколов камнями на переднем и заднем фартуках и колесных арках. После нанесения образуется сплошная эластичная структурированная пленка, обеспечивающая отличную защиту от ржавчины и гравия. Обладает хорошей адгезией и может покрываться любым лаком. Выпускается в трех цветах: белом, сером и черном.

Название продукта

Упаковка


Antigravel black	1 L
Antigravel grey	1 L
Antigravel white	1 L



Тщательная очистка поверхности обезжиривателем



(сифонная подача)
4мм
2-4бар




5 минут



1 час при 20°C



1 Найдите код цвета




Проверьте код цвета

2 Введите код цвета



Используйте фильтры поиска: код цвета, марку автомобиля, год выпуска, модель

3 Поиск формулы



Поиск формулы цвета

4 Проверьте вариант цвета



5 Выберите вариант




Используйте для проверки варианта цвета соответствующее освещение

6 Смешайте краску по формуле



7 Выполните нанесение на тест-панель



При необходимости доколоруйте точнее цвет

8 Проверьте полученный цвет




Окончательно проверьте цвет при соответствующем освещении

9 Произведите окраску автомобиля



Правильный цвет!

Цветовая документация ColorScala Selector

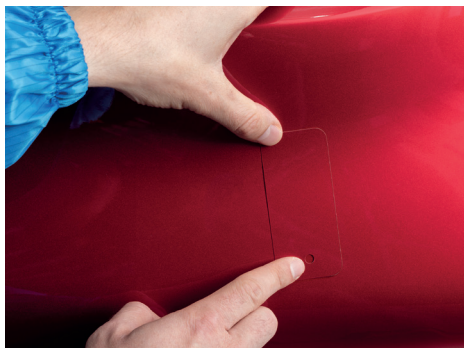

Универсальная цветовая документация AkzoNobel ColorScala Selector – это веерная система нового поколения, разработанная для решения вашей главной задачи: найти правильный цвет для незаметного ремонта ColorScala Selector ускоряет поиск нужного цвета благодаря удобной цветовой сортировке, сформированной на логике восприятия цвета человеческим взглядом. Цвета разделены на разные группы – от красного до фиолетового, от белого до черного и от светлых до темных оттенков. Всего в системе более 7 700 карточек-образцов. На каждой карточке размещена дополнительная информация, на основании которой можно получить еще более 30 000 цветов и вариантов.



Основные характеристики и преимущества системы:

- Создана с использованием оригинальных красок AkzoNobel, предназначенных для авторемонта
- Удобный размер чипа. Простая и удобная для пользователя кодировка
- Простая цветовая сортировка, упрощающая поиск цвета
- Надежный и удобный ящик для хранения карточек
- Наличие ссылок в Color Manager и MIXIT



Спектрофотометр AkzoNobel




В сочетании с приложением AkzoNobel Color Manager этот суперсовременный легкий карманный прибор позволяет быстро и просто распознать правильный цвет. После измерения цвета программа автоматически выполняет поиск наиболее близкого к полученному результату совпадения и одновременно оптимизирует найденную формулу при необходимости. Помимо автоматической коррекции формулы прибор также может выполнять дополнительную оптимизацию. Благодаря применению передовой светодиодной технологии он измеряет параметры цвета с абсолютной точностью, предлагая нужную формулу.

Основные преимущества:

- Невероятно быстрый процесс поиска правильной формулы цвета и оптимизация формулы.
- Легкость применения.
- Светодиодная технология высокоточного измерения.
- Поиск формулы без указания кода цвета.
- Возможность коррекции измерений при необходимости.
- Функция Automatchic Smart Search для еще более быстрого и простого поиска нужной формулы.

Программное обеспечение AkzoNobel Color Manager

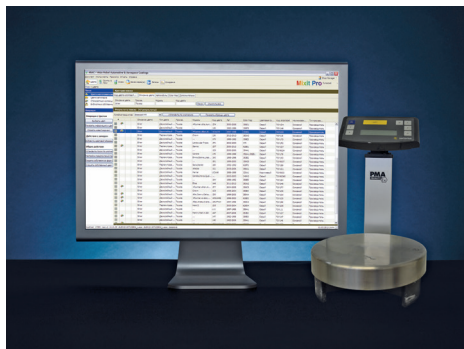

Простота управления цветом

Программное обеспечение AkzoNobel Color Manager предоставляет нужную информацию о цвете, посредством нажатия всего лишь пары клавиш. При этом программа обеспечивает более быстрое обновление базы формул, по сравнению с обычными системами. Этот надежный инструмент поможет достичь наилучших и стабильных результатов.

В AkzoNobel Color Manager есть все, что необходимо для быстрого и эффективного управления цветом, а также множество дополнительных возможностей. Среди них большой выбор отчетных функций, включая анализ расхода материалов и удобную систему учета и управления запасами.

Основные преимущества:

- Быстрый поиск и выбор цвета.
- Удобный интерфейс.
- Простая и понятная пошаговая инструкция.
- Удобные функциональные средства управления запасами.

Mixit



Ваше онлайн-приложение для надежного подбора цвета. Для быстрого получения точного результата достаточно указать марку машины и цветовую группу.

Из любой точки мира 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с любого компьютера или смартфона, подключенных к интернету, получаете доступ к базе формул Dynacoat.

Ваши преимущества:

- Быстрый поиск и выбор цвета.
- Удобный интерфейс.
- Простая и понятная пошаговая инструкция.
- Круглосуточный удаленный доступ к MIXIT через интернет-браузер или со смартфона.



www.mixitcloud.com



