
RX F-01

HS Primer Surfacer 4+1
грунт "прямо на металл" 4+1

Reoflex

Двухкомпонентный акриловый грунт-выравниватель с антикоррозионными свойствами. Предназначен для нанесения на чёрную, оцинкованную и нержавеющую сталь, алюминий. Возможно нанесение последующих слоев методом "мокрый по мокрому".
Цвет: белый, серый, чёрный. Плотность: 1,7 г/см^3. Фасовка: 0,8 л.
VOC: 510 г/л.

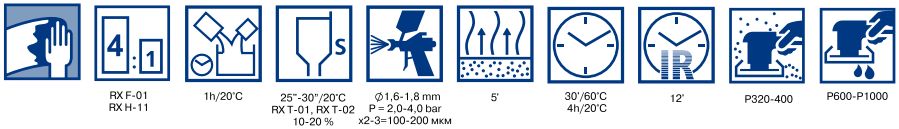

RX F-01
RX H-11 | 1h/20°C | 25"-30"/20°C
RX T-01, RX T-02
10-20 % | Ø1,6-1,8 mm
P = 2,0-4,0 bar
x2-3=100-200 мкм | 5' | 30'/60°C
4h/20°C | 12' | P320-400 | P600-P1000

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание
ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

Применение

Смешивание компонентов:	По объёму	По весу
акриловый грунт 4+1 RX F-01 G/W/B	100 мл	100 г
отвердитель RX H-11	25 мл	14 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	20 (36)* мл	11 (19)* г
Жизнеспособность	1 час при +20°C	
Вязкость распыления (ВЗ-4)	25" (18")* при +20°C	
Диаметр сопла	1,6-1,8 (1,6)* мм	
Давление	2,0-4,0 атм	
Число слоёв	2-3 (1)*	
Рекомендуемая толщина	130-200 (30)* мкм	
Теоретический расход	1 литр продукта на 10 м^2 (100 мкм)	
Температура	+15°C - +30°C	
Относительная влажность воздуха	до 75%	

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	4 часа (30 мин)*
Форсированная сушка при +60°C	30 мин
Инфракрасная сушка	12 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-P400
Шлифование с водой	абразив P600-P1000
Нанесение эмали методом "мокрый по мокрому"	через 30 мин

Последующие покрытия

Акриловые, базовые, алкидные эмали

Срок годности – 24 месяца

* В скобках указаны цифры для метода "мокрый по мокрому".